

**PUŽNI TRANSPORTERI ZA ZRNEVLJE KS 100, 120, 150, 200 ø
TOPOVI (PUŽNI TRANSPORTERI SA USIPNIM KOŠEM) ZA ZRNEVLJE KK i
KG 100, 120, 150, 200 ø**

Argumenti:

- Cinkovani stabilni model
- Sistem unificiranih delova – moguća dogradnja
- Transportuju sve vrste žitarica i sipkavih materijala
- Žleb visok 55cm kod topa – otuda lako presipanje
- Ugradnja rešeta za čišćenje moguća po porudžbini
- Standardni ispusni otvor 150 ø (okrugao)
- Podni ležaj sa dva žleba kod topa
- Pri kupovini sa motorom: Elin-motor sa sigurnosnim prekidačem
- Nije potrebno održavati

TOPOVI (PUŽNI TRANSPORTERI SA USIPNIM KOŠEM) KK –VISINE OD 1,5 DO 12,5m

Tip 100 ø-transportuje od 7 do 12t/h
Tip 120 ø-transportuje od 12 do 20t/h
Tip 150 ø-transportuje od 15 do 25t/h
Tip 200 ø-transportuje od 25 do 40t/h

Standardni model sa kompletnim motorom – dvožlebni kaišni pogon za motore 1400U_{pm.}, 2 transportna točka, kadica sa regulatorom, standardni odvod prečnika 150. Instalacija kipera na kadicu moguća.

PUŽNI TRANSPORTERI KS-VISINE OD 1,5 DO 12,5m

Tip 100 ø-transportuje od 7 do 12t/h
Tip 120 ø-transportuje od 12 do 20t/h
Tip 150 ø-transportuje od 15 do 25t/h
Tip 200 ø-transportuje od 25 do 40t/h

Standardni model sa kompletnim motorom – dvožlebni kaišni pogon za motore od 1400 obrtaja u minuti, zaštitna korpa, standardni odvod prečnika 150, viseće kuke, puž 120 ø i 150 ø sa podnim ležajem, ali bez iskretanja. Zaštitna korpa se može opremiti i regulatorom punjenja.

Svaki transporter i top mogu se bez problema i naknadno dopuniti produžecima od 1, 2, ili 3m do željene dužine.

Po želji, mogu biti isporučeni sa voznim postoljem, radi lakšeg transporta. 2 modela: laki model do 6m, teški model sa ručnom navojnom dizalicom do 12m dužine.

Radni učinak kod žitarica zavisi od: vrste žitarice, čistoće, vlažnosti i radnog navoja transportera, tj. topa. Navedene podatke otuda treba shvatiti kao prosečne vrednosti.

TOPOVI (PUŽNI TRANSPORTERI SA USIPNIM KOŠEM) KK –VISINE OD 1,5 DO 12,5m



KK sa usipnim košem dimenzija 1133mm x 3 košem dimenzija 1 x 2m



Motor, kompletan, montiran

KG sa usipnim



Noseći ram za pužne transportere sa usipnim košem, i prečišćaćem



Ručna regulacija visine nosećeg rama


PUŽNI TRANSPORTERI KS-VISINE OD 1,5 DO 12,5m



Pužni transporter KS



Izlaznik sa zaštitnom korpom

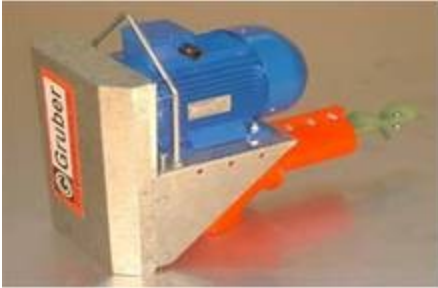

Pogon preko klinastog remena sa kaišom, i koturom



Pužni transporter KS sa ugrađenim prečišćaćem